


Сальниковое кольцо RivaTherm K80C, полученное навивкой графитовой фольги и обжатием в пресс-форме, в защитной оболочке из спеченного ПТФЭ

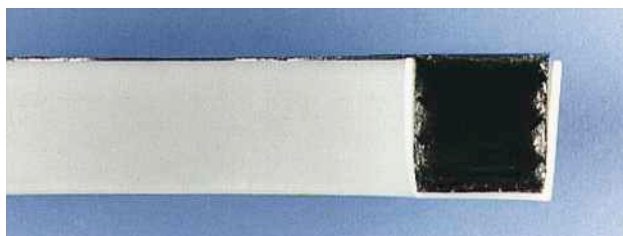

- для неподвижных соединений
- для насосов
- для арматуры

Свойства

Мах давление	[бар]		300
Мах скорость скольжения	[m/s]	вращение	5
		поступательное перемещение	2
Температурный диапазон	[°C]	от	-200
		до	+280

Кольцо цельное

Примечание:

Для применения в соответствии с TA-Luft. Если допускается применение графита, используются в комплекте с K80S в качестве замыкающих колец.

Применение

● = применимо ○ = условно применимо X = неприменимо

Питьевая вода, продукты питания	●
Вода, сточные воды, котельная	●
Газы, воздух, азот	●
Слабые кислоты, инорг. /растворы солей	●
Концентрированные кислоты	●
Слабые щелочи/ щелочи	●
Концентрированные щелочи	●
Масла, смазки	●
Теплоноситель	●
Растворители	●
Органические соединения	●
Клеи, битум	●
Абразивные среды	○
Краски, лаки	●

Производитель: KLINGER Kempchen GmbH

Im Waldteich 21 D-46147 Oberhausen

Тел.: +49 208-8482-0

Факс: +49 208-8482-285

info@klinger-kempchen.de

Дистрибьютор в РФ и других странах Таможенного союза: ООО «ИЛЬМА»

СПб, Коломяжский пр., 10 лит И

тел. (812) 326-60-18

email: ilma@ilma-sealing.com

сайт: www.ilma-sealing.com