

KWO® CellFlon® Brown



KWO® CellFlon® Brown – уплотнительный материал из структурированного ПТФЕ, наполнитель – кварц.

Сниженная ползучесть, стойкость к высокому давлению.


Очень хорошая стойкость к большинству агрессивных сред, в том числе к сильным кислотам, углеводородам, пару, растворителям.

Подходит для применения в химической, нефтехимической промышленности.

Высокая герметичность.

Не подвержен старению, не горюч.

р-Т диаграмма:

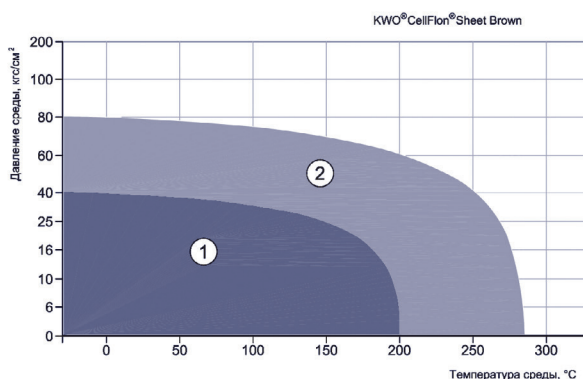

Диаграммы давление-температура действительны для прокладок толщиной 2 мм, шириной не менее 20 мм. Область 1 – область стандартного применения. Область 2 – предельные границы применения, требуются предварительные технические испытания

Технические данные (для толщины 2,0 мм)	KWO® CellFlon® Brown
Размеры листов, мм	1500×1500
Толщина, мм	1,5; 2,0; 3,0
Плотность, г/см ³	2,2