

KWO® CellFlon® Blue



KWO® CellFlon® Blue – уплотнительный материал из структурированного ПТФЕ, наполнитель – полые стеклянные шарики.

Хорошая сжимаемость и податливость.

Очень хорошая стойкость к большинству агрессивных сред, в том числе к умеренным кислотам и щелочам (pH 0–14), углеводородам, перекиси водорода, растворителям, хладагентам.


Подходит для применения в химической, нефтехимической промышленности.

Подходит для применения в соединениях с невысокими напряжениями затяжки и с отклонениями или повреждениями уплотнительных поверхностей.

Высокая герметичность.

Не подвержен старению, не горюч.

p-T диаграмма:

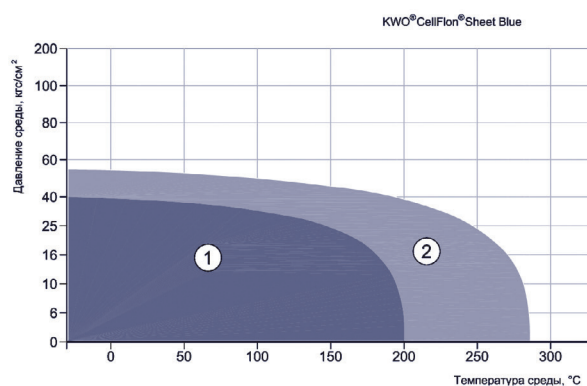

Диаграммы давление-температура действительны для прокладок толщиной 2 мм, шириной не менее 20 мм. Область 1 – область стандартного применения. Область 2 – предельные границы применения, требуются предварительные технические испытания

Технические данные (для толщины 2,0 мм)	KWO® CellFlon® Blue
Размеры листов, мм	1500×1500
Толщина, мм	1,5; 2,0; 3,0
Плотность, г/см ³	1,4