


Маркировка заглушек «ГраФлан» МФЛ с уплотнителем из безасбестового материала и колец-проставок

На хвостовике каждой заглушки должна быть нанесена маркировка. Требования к нанесению маркировки должны соответствовать ГОСТ 4666-2015 и должны быть приведены на чертеже детали или сборочном чертеже, по которому она выполняется. Маркировку наносят любым способом, обеспечивающим ее четкость и длительную сохранность.

Содержание маркировки заглушки должно соответствовать схеме:

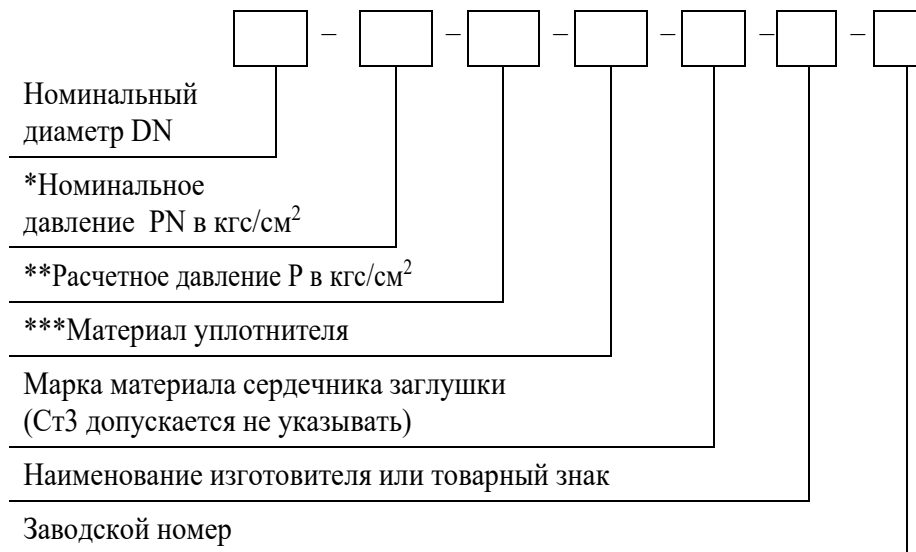

- * Номинальное давление PN соответствует PN сопряженных фланцев;
- **Расчетное давление определено для температуры 20°C и внутреннего давления, равного 1,25PN;
- ***При соединении приклеиванием материал уплотнителя в маркировке не указывается.

Содержание маркировки кольца-проставки должно соответствовать схеме:

